


PistenBully 800

Раздвигая границы.

PistenBully®

800

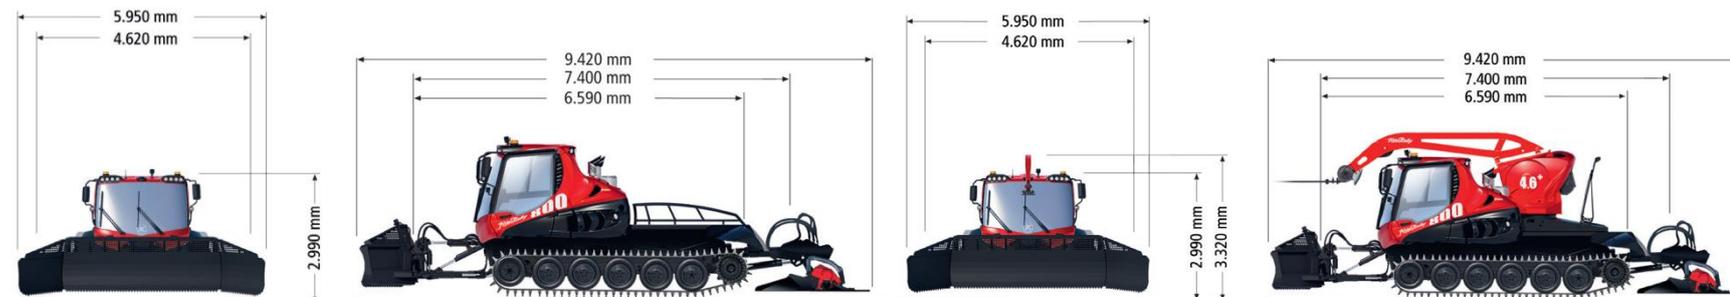

- Экологичный шестицилиндровый двигатель мощностью 612 л.с. (450 кВт) и с мощным крутящим моментом 2900 Нм (норма токсичности EU Stage V)
- 5 ходовых осей с удлиненным шасси для более плавного хода, улучшенной тяги и способности преодолевать подъемы
- Интуитивно понятный и запатентованный джойстик для одновременного пропорционального регулирования четырёх функций отвального ножа
- Запатентованный iTerminal с сенсорным дисплеем и цветной подсветкой активных систем машины для удобства эксплуатации
- Эргономичный и запатентованный водительский блок, состоящий из сиденья водителя, штурвала, подлокотника и джойстика с возможностью индивидуальной регулировки
- Сохранение настроек для 4-х операторов
- Профессиональный звуковой пакет с сабвуферами и усилителями Alpine
- Точная и пропорциональная гидравлика
- Запатентованные вспомогательные системы SlopeTracer, AutoTracer, Active Winch и AutoWinch обеспечивают идеальную подготовку склонов, боковую фиксацию и маневренность
- Кронштейн для заднего навесного оборудования с системой подавления вибраций и боковым демпфированием для большего комфорта при вождении
- Усиленная натяжная ось и более мощные ходовые приводы
- Светодиодное освещение и камера заднего вида для лучшего кругового обзора

Размеры		800/800 W	
Ширина	без гусениц	2700 мм	
	с 6-ленточными комбинированными гусеницами 1648 мм	4230 мм	
	со стальными гусеницами типа «X-Track» 1150 мм	3470 мм	
	с фрезой AlpinFlexTiller Comfort	5480 мм	
	с гидравлически складными боковыми финишёрами	6170 мм	
Ширина открытого отвального ножа		5950 мм	
Ширина закрытого отвального ножа		5040 мм	
Высота отвального ножа		1230 мм	
Высота	общая	2990 мм	
	над лебедкой в рабочем положении	3320 мм	
	с откинутой кабиной	3410 мм	
Дорожный просвет		350 мм	
Длина с отвальным ножом и снежной фрезой		9420 мм	
Погрузочная площадка	Длина	2160 мм	
	Ширина	1940 мм	
Рекомендуемые размеры гаража	Длина	11500 мм	
	Ширина	6000 мм	
	Высота	3500 мм	

Лебёдка		800 W	
Натяжение троса		4,6 т	
Диаметр троса		11 мм	
Длина троса		1050 м	
Полезная длина троса		1000 м	
Предельная нагрузка троса		135 кН	
Вес (лебёдка, трос и конструкция)		2265 кг	

Весовые характеристики		800	800 W
Вес	Без гусениц и без системы быстрой замены	7895 кг	10250 кг
	Вес 6-ленточных комбинированных гусениц 1648 мм	2250 кг	2250 кг
Эксплуатационная масса	С комбинированными гусеницами, отвальным ножом и снежной фрезой	от 12695 кг	от 15100 кг
	Максимально допустимая масса	16000 кг	16500 кг
Грузоподъёмность погрузочной площадки		1500 кг	2500 кг
Удельная мощность		28,20 кг/кВт	33,55 кг/кВт

Кабина

Комфортная система обогрева	Автоматический режим и бесступенчатая регулировка температуры
Сиденье водителя	С пневматической подвеской, с механической и пневматической регулировкой, подогревом и вентиляцией
Элементы управления	Джойстик для четырёх одновременных перемещений отвального ножа, iTerminal, подлокотник
Окна	Обогрев переднего, заднего и раздвижных боковых окон
Наружные зеркала	Обогреваемые широкоугольные с электроприводом
Стеклоочистители	Обогрев охлаждающей жидкостью двигателя Система омывателя лобового стекла (только для моделей с лебёдкой)

Электрические характеристики

Рабочее напряжение	24 В
Генератор	24 В/180 А
Аккумуляторы	2 x 12 В/152 Ач
Мощность при холодном запуске	1130 А

Освещение

Переднее	4 LED-фары, 4 LED рабочие фары, 2 LED рабочие фары (BladeFlap)
Заднее	6 LED рабочие фары, 2 LED рабочие фары (TillerFlap)
Боковое (несущая рама)	2 LED фары
Крыша кабины	1 LED прожектор


Вспомогательное оборудование

Отвальный нож AllWayBlade 5 м	с/без креплений для снежных пушек
Снежная фреза AlpinFlex 5,5 м	с гидравлически складными боковыми финишерами, гидрозамком, LED-освещением и камерой

Характеристики управляемости

	800	800 W
Скорость	0-20 км/ч, бесступенчатая	0-19 км/ч, бесступенчатая
Скорость с работающей лебёдкой		0-17 км/ч,
Угол подъёма	до 100%	
Радиус разворота	0	

Мощность и крутящий момент D38 EU Stage V

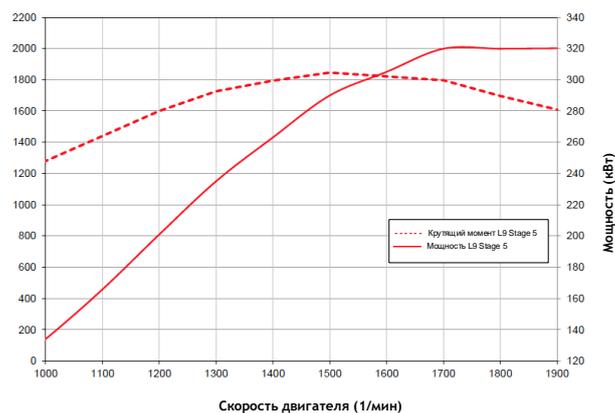

Двигатель

Тип	MAN D38
Количество цилиндров	6
Объём	15,3 л/ 15300 см ³
Мощность	450 кВт / 612 л.с.
Норма токсичности	EU Stage V
Максимальный крутящий момент	2900 Нм при 1100 об/мин
Объём топливного бака	400 л
Объём бака DEF (AdBlue®)	44 л

Дополнительное оснащение

Управление на рычагах
Предварительный прогрев гидравлического масла
Фронтальный отсекагель высокого давления (техпакет)
Автономный отопитель
Климат-контроль
Профессиональный звуковой пакет (сабвуфер и усилитель Alpine)
SNOWsat
Снижение давления подачи
Центральный замок
Тягово-сцепное устройство
Трос 1400 м